


Lamelové vývěvy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83

Výkonnostní křivky / Přetlak

Pracovní křivky (50 Hz)

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15 °C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbars odchylkou + / - 10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25 °C.

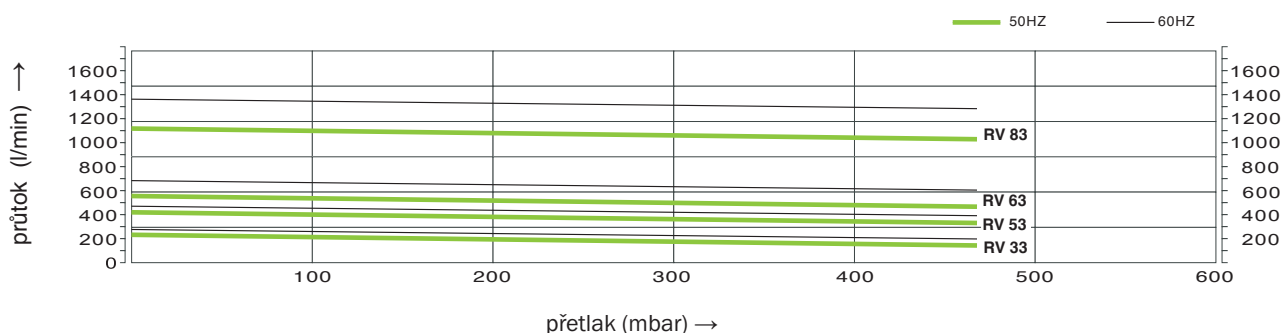

Výkonnostní křivky / Podtlak

Pracovní křivky (50 Hz)

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15 °C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou + / - 10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25 °C.

