

Pístové vývěvy VP

Modely VP LABV 10, VP LABV 20, VP LABV 30

VP LABV 10




VP LABV 20



VP LABV 30



Vakuum 50Hz

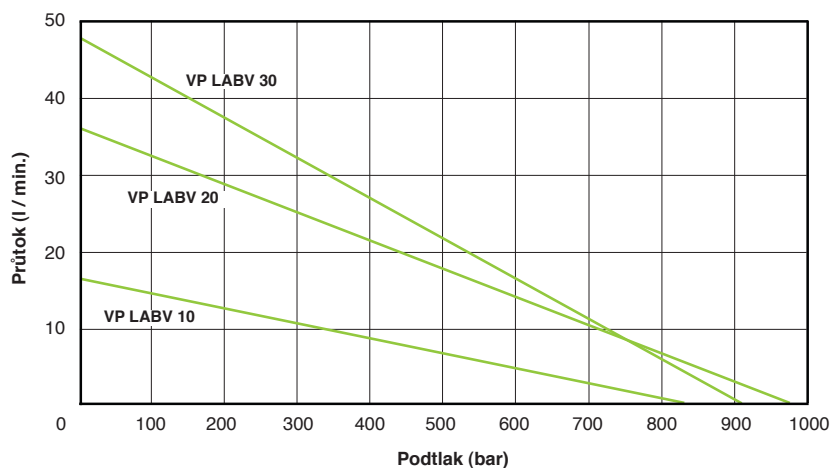

| Model | VP LABV 10 | VP LABV 20 | VP LABV 30 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Max. příkon | 60 W | 85 W | 180 W |
| Úroveň hlučnosti | ≤ 58 dB | ≤ 55 dB | ≤ 65 dB |
| Hmotnost | 5,5 kg | 6,8 kg | 8,5 kg |
| Výstup ø | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Maximální podtlak | 826 mbar | 987 mbar | 907 mbar |
| Maximální průtok | 16 L / min | 36 L / min | 48 L / min |
| Napětí / frekvence | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230 V / 50Hz |
| Krytí IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Rozměry D x Š x V (mm) | 370 x 170 x 256 | 370 x 170 x 256 | 370 x 170 x 256 |

Jednofázové zařízení jsou navrženy s +/- 10% přípustnou odchylkou. Prezentované informace jsou založené na výsledcích testování pro nominální jednotku. Specifikace jsou předmětem změny bez upozornění.