


Pístové vakuové systémy VPV

Modely VPV 100VT, VPV 200VT

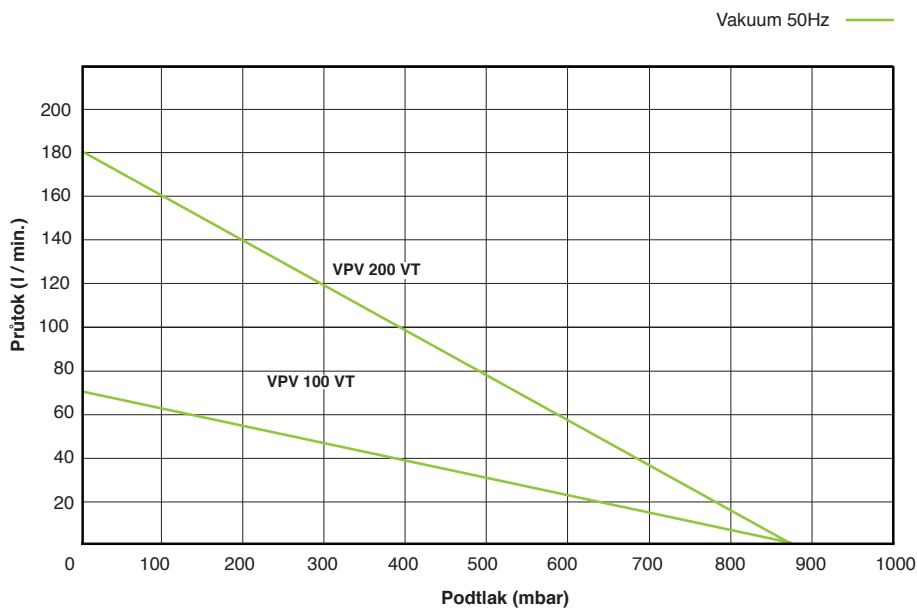

Model	VPV 100VT	VPV 200VT
Max. příkon	250 W	500 W
Úroveň hlučnosti	63 dB	63 dB
Hmotnost	19,7 kg	21,5 kg
Výstup ø	3/8"	3/8"
Maximální podtlak	866 mbar	866 mbar
Maximální průtok	75 L / min	180 L / min
Objem vzdušníku	30 L	30 L
Napětí / frekvence	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Tepelná ochrana	135 ± 5% °C	135 ± 5% °C
Krytí IP	IP 54	IP 54
Rozměry D x Š x V	700 x 300 x 550 mm	700 x 300 x 550 mm

Jednofázové zařízení jsou navrženy s +/- 10% přípustnou odchylkou. Prezentované informace jsou založené na výsledcích testování pro nominální jednotku. Specifikace jsou předmětem změny bez upozornění.