


**Lamelové vývěvy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83 / Kombinované RVP 52, RVP 62, RVP 82**

## Výkonnostní křivky / Přetlak

## Pracovní křivky (50 Hz)

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbars odchylkou + / - 10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25°C.

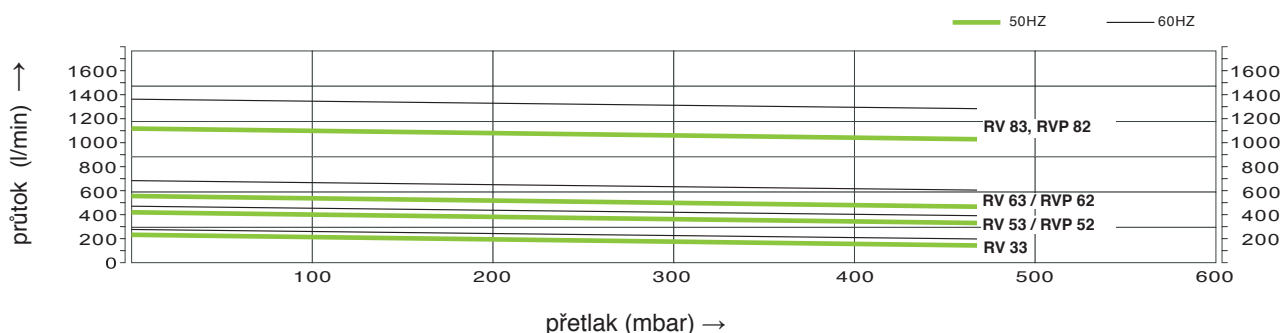

## Výkonnostní křivky / Podtlak

## Pracovní křivky (50 Hz)

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbar s odchylkou + / - 10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25°C.

